


CARTOGRAPHIE

Légende :

- -2, à faire dans les 2 ans, **entretien curatif lourd**
- 2/5 peut attendre 2 ans, mais à faire avant les 5 ans, **entretien curatif léger**
- +5, bon état général, **entretien préventif**

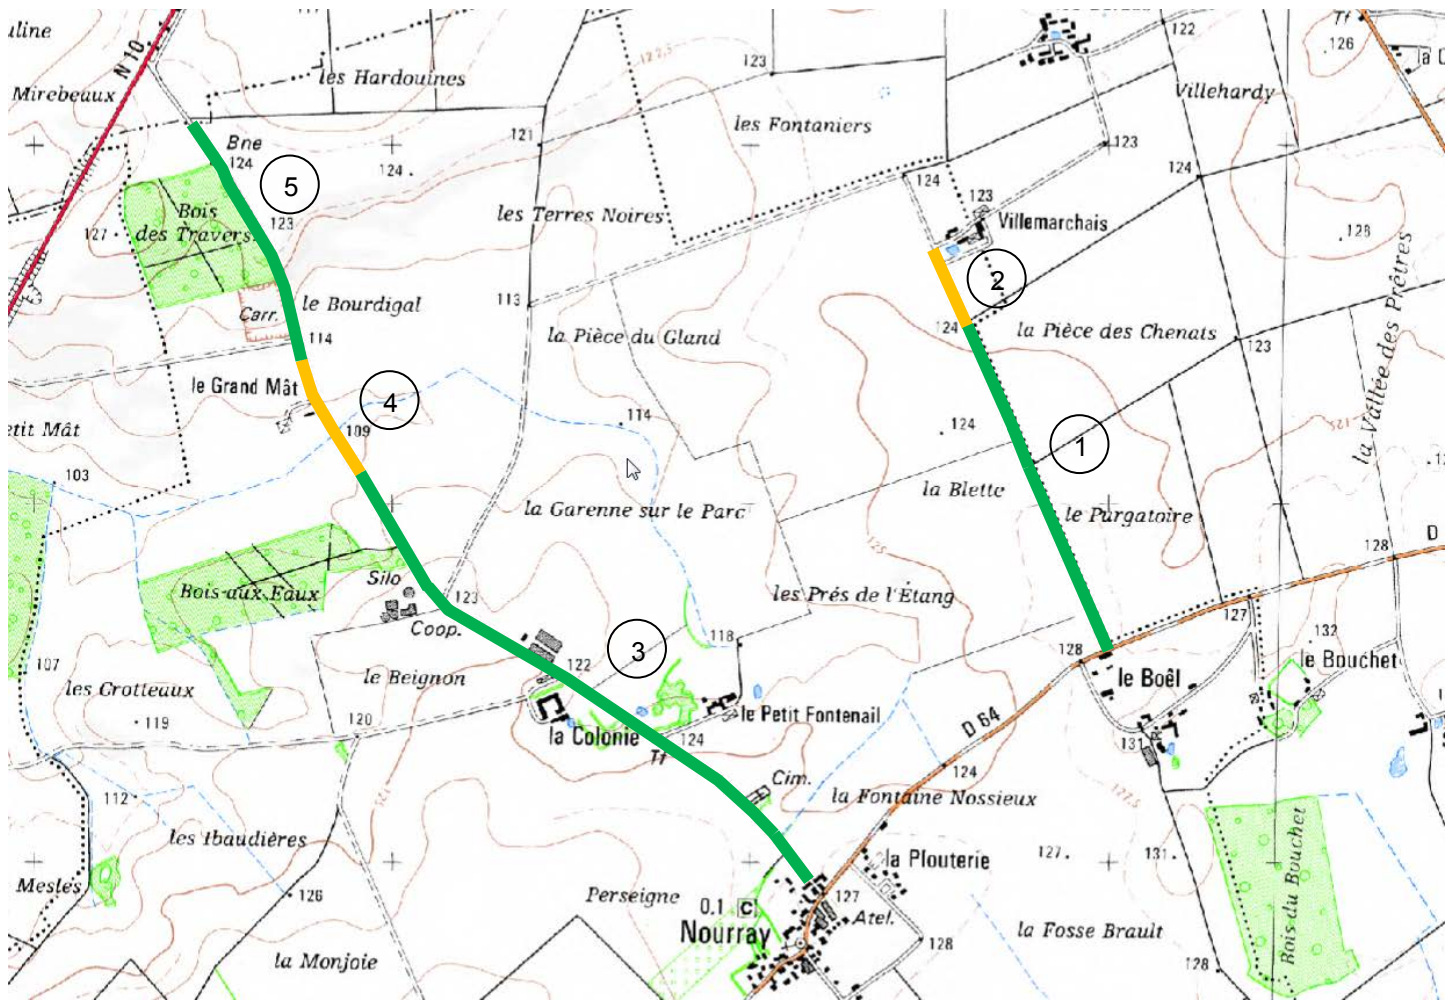

IGN69

sans échelle

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Délai :

- -2, à faire dans les 2 ans, entretien curatif lourd
- 2/5 peut attendre 2 ans, mais à faire avant les 5 ans, entretien curatif léger
- +5, bon état général, entretien préventif

voie	ordre	tronçon	délai	observations	budget
Chemin rural de Boël à Villemarchais	1	Première partie mitoyenne avec la commune de Crucheray	+5	Enduit fatigué, légères fissurations de surface, quelques déformations en rive à surveiller →Imperméabilisation	5 400 €
	2	Seconde partie située entièrement sur la commune de Nourray	2/5	Fissures, faïençage détériorations de surface, légères déformations →Imperméabilisation, reprofilage	5 000 €
Voie communale de Nourray à RN10	3	Première partie du bourg jusqu'au lieu-dit «Le Grand Mât »	+5	Enduit fatigué, légères fissurations de surface, quelques déformations en rive à surveiller, bermes ne permettant pas l'évacuation de l'eau. →Imperméabilisation, dérasement de berme	33 100 €
	4	Lieu-dit « Le Grand Mât »	2/5	Fissures, faïençage détériorations de surface, déformations →Purges, imperméabilisation	10 600 €
	5	Partie à suivre jusqu'en limite de commune (Bois des Travers)	+5	Idem partie 1	12 000 €